




BLTW TWO

BLTWO1300012DC140X6830840W05

Artikel-Nr.: 101744

BILTON

FOCUSED
ON
LINEAR
LIGHT

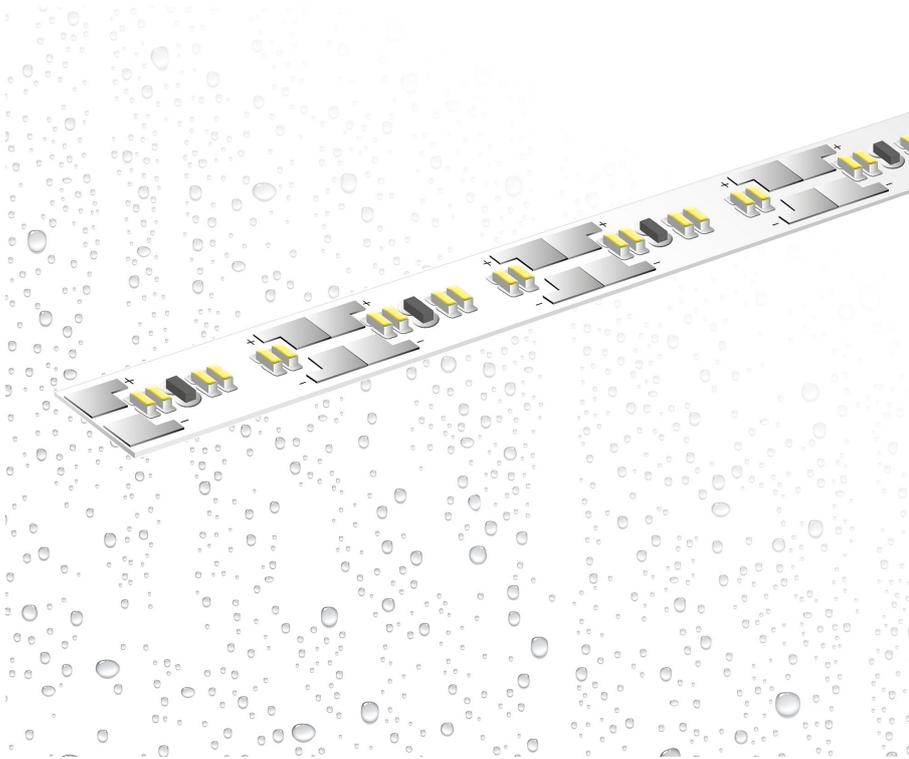


Lampenspannung



Lichtstrom je Meter



Max. Länge



Farbwiedergabeindex CRI

AUSSCHREIBUNGSTEXT

BILTONTWO TW 1300 LED strip 12V DC 14,0 W/m IPX6 CRI>80 3000-4000K 5m LED-Modul BLTW TWO Artikel 101744 Lineares LED-Lichtband auf flexibler Leiterplatte. Montage über selbstklebendes Wärmeleitklebeband. Dimmbar über BILTON LED-Dimmer. Geeignet für Umgebungstemperaturen von bei einer Lebensdauer von . Das BLTW TWO LED-Lichtband hat einen Lichtstrom von 1300 lm bei einer Leistung von 14,0 W, was eine Effizienz von ergibt. Bei einer Nennspannung von 12 V DC am Anschluss kann eine maximale Modullänge von 2000,0 mm erreicht werden. Lichttechnisch besitzt das Modul eine Farbtemperatur von 3000-4000 K sowie einen Ausstrahlungswinkel von 120°. Alles bei einem Farbwiedergabeindex von >80 und einer Binning-Selektion nach (MacAdams). Das Lichtband ist alle 25,0 mm teilbar, womit sich ein LED-Abstand von ergibt. Schutzart IP66 Abmessungen (L x B x H): 5000,0 mm x 8,0 mm x 1,1 mm

TOP-FEATURES

//__ Tuneable White (TW) = wählbare Farbtemperatur in einem weiten Bereich des weißen Lichts

//__ Physiologisch wertvolles Licht (Human Centric Lighting)

//__ Anpassung an den Biorhythmus über dafür geeignete Steuerung



BLTWO1300012DC140X6830840W05

Artikel-Nr.: 101744

MECHANISCHE DATEN

Nettobreite [mm]	8,0
Nettohöhe [mm]	1,1
Nettolänge [mm]	5000,0
Schutzart (IP)	IP66
Farbe	weiß
Nettogewicht [g]	50
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	25,0

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Lampenleistung je Meter [W]	14,0
Lampenspannung [V]	12
Spannungsart	DC
Schutzklasse	III

LICHTTECHNISCHE DATEN

Lichtstrom je Meter [lm]	1300
Ausstrahlungswinkel [°]	120
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Farbtemperatur [K]	3000 - 4000

ANSCHLUSS

Max. Länge [mm]	2000,0
-----------------	--------

VERPACKUNGSMITTELINFORMATION

EAN	4250716929294
Artikel-Nr.	101744
Zolltarifnummer	94054099
Länge [mm]	5000,0
Bruttogewicht [g]	179,0
Bruttöhöhe [mm]	18,0
Bruttobreite [mm]	200,0
Bruttolänge [mm]	200,0
Ursprungsland	AT

* Angaben der elektrischen sowie lichttechnischen Messungen: Leistungsangaben gemessen nach 1 Min. bei 25 °C Umgebungstemperatur sowie einer Lichtfarbe von 4.000 K (oder RGB). Diese Werte können einen Toleranzwert von +/- 15 % aufweisen. Modullänge bei 24 V Eingangsspannung am Modul und Lichtstromabfall 10 % über die angegebene Länge.

SICHERHEITSMITTELINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: www.biltongroup.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie

BLTW TWO

BLTWO1300012DC140X6830840W05

Artikel-Nr.: 101744

BILTON
FOCUSED
ON
LINEAR
LIGHT

sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.biltongroup.com