


Direktverbinder

BILTONFOCUSED
ON
LINEAR
LIGHT**BL LED-Verbinder 2-/4polig 5A für farbige LED-Strip 8mm breit**

Artikel-Nr.: 170150

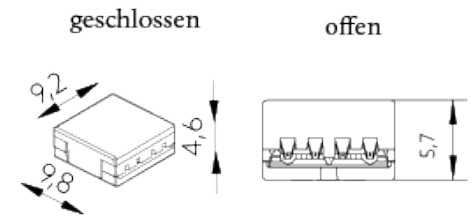

Anzahl der Steckkontakte



Nettobreite



Nettohöhe



Nettolänge

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Band Verbinder. 2-/4 polig für einfarbige und farbige Led-Bänder mit 8mm Breite. 2Pol: 5A pro Pin; 4Pol: 5A Pin1 und je 1,67A Pin2-4. BILTON LEDON TechnologyDirektverbinder 2 -polig Artikel 170150 Der Connector ist ein 2 -poliger Direktverbinder mit Flachbandkabel . Der Connector hat eine IP20 Schutzart und die Montage erfolgt . Max. Bemessungsstrom 5 A. Abmessung (L x B x H): 8,0 mm x 7,0 mm x 6,0 mm



BL LED-Verbinder 2-/4polig 5A für farbige LED-Strip 8mm breit
Artikel-Nr.: 170150

MECHANISCHE DATEN

Nettobreite [mm]	7,0
Nettohöhe [mm]	6,0
Nettolänge [mm]	8,0
Schutzart (IP), montiert	IP20
Farbe	weiß
Nettogewicht [g]	0.3
Anzahl der Steckkontakte	2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendh. [mm ²]	0,34

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Bemessungsstrom In [A]	5
Bemessungsspannung [V]	25
Bemessungsstoßspannung [kV]	0.5

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Umgebungs-/Lagertemperatur [°C]	- 5 ... + 55
Betriebstemperatur am Tc [°C]	- 30... + 75
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0

VERPACKUNGSMITTELSINFORMATION

EAN	4250716919325
Artikel-Nr.	170150
Zolltarifnummer	85444290
Bruttogewicht [g]	52,0
Bruttohöhe [mm]	45,0
Bruttobreite [mm]	120,0
Bruttolänge [mm]	140,0
Ursprungsland	PL

SICHERHEITSMITTELSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: www.biltongroup.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.biltongroup.com