


# M-FLEX 750

M-flex LED strip 4000K, 750lm/m, IP65, 25m

Artikel-Nr.: 171563

**BILTON**

FOCUSED  
ON  
LINEAR  
LIGHT

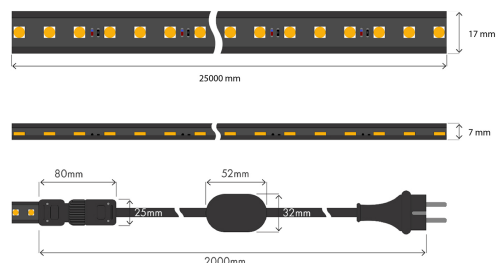

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

230VAC, 72 LED/m, 25m Rolle 25 m LED-Streifen auf praktischer Kabeltrommel; zusammenschaltbar bis zu 150 m Länge; Versorgungsspannung 230V; 200 W - 12 W/m, 720 lm/m; IP65 Schutzklasse; Farbtemperatur 4000 K; Abstrahlwinkel 120°; dimmbar; -25 bis +45°C; Gewicht 7 kg; Abmessungen 17 x 7 mm

## TOP-FEATURES

- //\_ 25 m LED Band auf praktischer Kabeltrommel zur gut sichtbaren Beleuchtung
- //\_ Zusammenschaltbar bis zu 150 m Länge
- //\_ 200 W, 12 W/m
- //\_ dimmbare Beleuchtungslösung
- //\_ Extrem homogene Ausleuchtung über die gesamte Länge
- //\_ Farbtemperatur 4000 K
- //\_ Platzsparend und flexibel
- //\_ Dank IP65 Schutzklasse gut geeignet für Innen,- und Außenanwendungen

>80

IP65

230 V

4000 K

# M-FLEX 750

M-flex LED strip 4000K, 750lm/m, IP65, 25m

Artikel-Nr.: 171563

## MECHANISCHE DATEN

Schutzart (IP)	IP65
Nettogewicht [g]	7000
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	25000,0

## ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Lampenleistung je Meter [W]	8,0
Lampenspannung [V]	230
Spannungsart	AC
Schutzklasse	II

## LICHTTECHNISCHE DATEN

Lichtstrom je Meter [lm]	750
Ausstrahlungswinkel [°]	120
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Farbtemperatur [K]	4000

## ANSCHLUSS

Polzahl	2
Max. Länge [mm]	150000,0

## TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C [h]	30000
Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 25 ... + 45

## VERPACKUNGSINFORMATION

Artikel-Nr.	171563
Zolltarifnummer	94059900
Länge [mm]	25000,0
Bruttogewicht [g]	7000,0
Bruttohöhe [mm]	390,0
Bruttobreite [mm]	260,0
Bruttolänge [mm]	320,0
Ursprungsland	CN

\* Angaben der elektrischen sowie lichttechnischen Messungen: Leistungsangaben gemessen nach 1 Min. bei 25 °C Umgebungstemperatur sowie einer Lichtfarbe von 4.000 K (oder RGB). Diese Werte können einen Toleranzwert von +/- 10 % (oder +/- 15 % bei ECO / TWO / RGB / AIR ) aufweisen. Modullänge bei 24 V Eingangsspannung am Modul und Lichtstromabfall 10 % über die angegebene Länge.

SICHERHEITSMITTEILUNGEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: [www.biltongroup.com](http://www.biltongroup.com)

# M-FLEX 750

**M-flex LED strip 4000K, 750lm/m, IP65, 25m**

Artikel-Nr.: 171563

**BILTON**

FOCUSED  
ON  
LINEAR  
LIGHT

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: [www.biltongroup.com](http://www.biltongroup.com)